




# GERÜSTSYSTEME

GmbH



## Magnetische Ringösen Nuss

*für Ratsche 19 und 22*

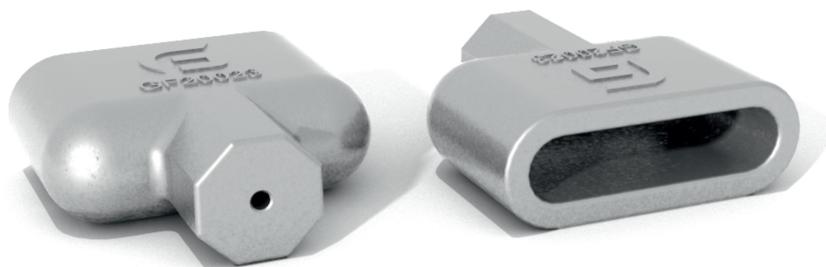

# Revolutionär. Unsere innovative magnetische Ringösennuss für den Gerüstbau



Die Ringösennuss ist ein handlicher Werkzeug-aufsatz, das an eine Gerüstbauratsche magnetisch befestigt wird. Auf der anderen Seite befindet sich eine Schlitz-Loch-Aufnahme, die perfekt auf Ring-ösenschrauben abgestimmt ist. Hier sind einige Gründe, warum die Ringösennuss Ihre Arbeit im Gerüstbau revolutionieren wird

**1. Schnell und effizient:** Mit der Ringösennuss können Sie Ringösenschrauben schnell und mühelos in die Wand eindrehen. Schluss mit zeitraubendem Drehen und mühsamer Handarbeit!

**2. Symmetrisches Eindrehen:** Unsere Nuss gewährleistet, dass die Ringösenschrauben symmetrisch eingeschraubt werden, ohne Verzug oder Verformung.

**3. Flexibilität in der Größe:** Wir bieten die Ringösennuss in zwei verschiedenen Größen, 19 und 22, an. Sie können die Ringösennuss einfach auf Ihrer Ratsche lassen und die freie Seite der Ratsche für die Befestigung der Rohrschellen verwenden. Das spart Zeit und macht Ihre Arbeit auf der Baustelle noch effizienter.

Die Ringösennuss ist das Werkzeug, auf das Gerüstbauer gewartet haben. Es vereinfacht den Prozess der Wandbefestigung und erhöht die Genauigkeit, während gleichzeitig die Arbeitszeit erheblich reduziert wird.

GF Gerüstsysteme GmbH  
Am Schornacker 14  
46485 Wesel


info@gf-geruestsysteme.de

## Anwendung:

In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass die Muttern an unserer Kupplung eine 19er Nussaufnahme haben. Also verwenden wir unsere Ringösennuss mit einer 22er Nussaufnahme. So bleibt die 19er Aufnahme der Ratsche frei und die Ringösennuss muss nicht abgenommen werden.



1 Stecken Sie die Ringösennuss in die passende Aufnahme der Gerüstbauratsche

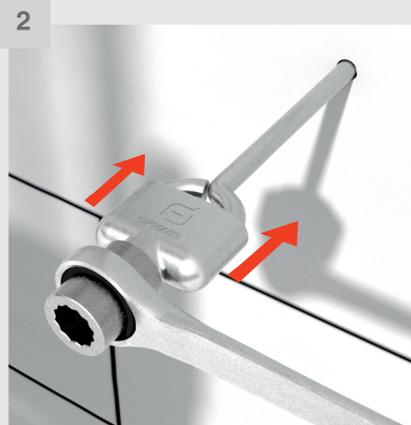


2 Führen Sie die Ringösennuss mit dem Schlitz auf die Ringösenschraube.



3 Drehen Sie die Ringösenschraube in die Verankerung.



4 Befestigen Sie die Gerüstssicherung an der Öse und der Kupplung.

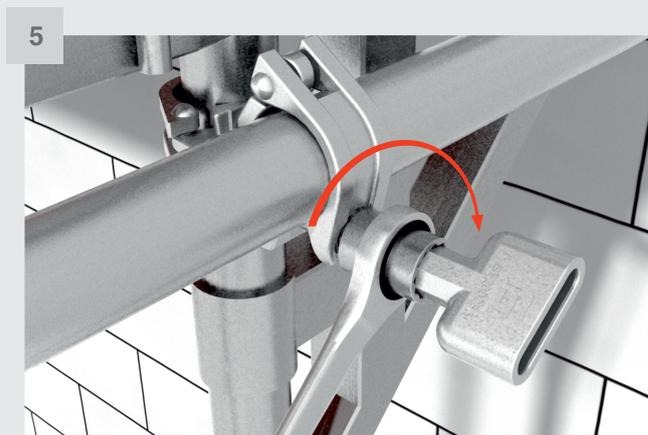

5 Benutzen Sie die Freie Seite der Gerüstbauratsche um die Kupplung zu befestigen.

### Alle Vorteile auf einen Blick:



Magnetisch



Keine Fachkenntnisse erforderlich



In den Grössen 19 und 22 verfügbar



symmetrisches eindrehen der Ringösenschraube ohne verbiegen.



Schnellere Aufbauzeit



Steigerung der Produktivität

